

IF

80 - 120 - 160 - 200 LITROS



IF 120 LITROS

Recubrimiento vitrificado

Garantía:

3 AÑOS Calderín

80 - 120 - 160 - 200 LITROS


- Extensa gama: 80, 120, 160 y 200 litros de capacidad.
- Instalación vertical mural o suelo: con dos kits diferentes (pies o pletina para colgar en pared).
- Calderín de acero vitrificado al titanio.
- Doble protección del calderín: ánodo de magnesio + ánodo electrónico Protech.
- Kit eléctrico de apoyo de 1.500 W / 2.200 W (opcional).
- Compatible con instalación solar térmica (de serie una vaina para sonda).
- Difusor de entrada de agua fría para mejor estratificación.

Los modelos IF están especialmente diseñados para complementar instalaciones con calderas de calefacción o instalaciones de energía solar térmica, tanto en viviendas individuales como en edificios de varios apartamentos.

Al poder elegir entre una extensa gama de volúmenes es más fácil encontrar el complemento idóneo para almacenar agua caliente sanitaria, creada con cualquier fuente de energía, en todo tipo de viviendas incluso las que disponen de un reducido espacio.

Todos los modelos de esta gama tienen la posibilidad de instalar un kit eléctrico de apoyo que constituye una alternativa a la fuente energética primaria (caldera o energía solar térmica) en caso de necesidad.

Configuración de las resistencias eléctricas según posición de las tomas del IF

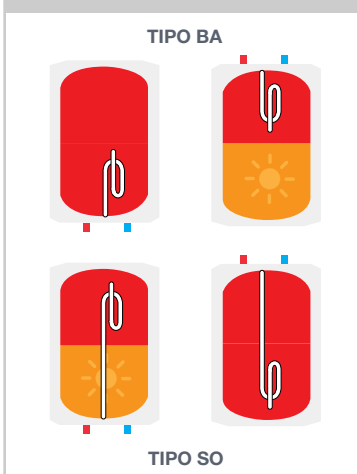

Accesorios obligatorios para instalación mural o de suelo para IF

Código	Código EAN	Descripción	Precio en Euros
3078019	3234090779011	Kit fijación mural para IF	18,00
3078020	3234090779028	Kit instalación suelo para IF	18,00

Accesorios para interacumuladores IF

Código	Código EAN	Descripción	Precio en Euros
3078021	3234090779035	Kit eléctrico 1,5 kW monofásico IF 80-120 tipo BA	115,00
3078022	3234090779042	Kit eléctrico 2,2 kW monofásico IF 160-200 tipo BA	115,00
3078023	3234090782271	Kit eléctrico 2,2 kW monofásico IF 120-160 instalación solar tipo SO	130,00
3078024	3234090782288	Kit eléctrico 2,2 kW monofásico IF 200 instalación solar tipo SO	130,00
3018062	5414849007109	Trípode para instalación vertical sobre suelo Ø 505-530-555-560 mm	44,00



Modelo	IF 80 EU	IF 120 EU	IF 160 EU	IF 200 EU
Código	3070499	3070500	3070501	3070502
Código EAN	5414849560093	5414849560109	5414849560116	5414849560123
Tarifa				
Precio en Euros	547,00	612,00	664,00	824,00
Características				
Clase energética				
	C	C	B	C
Capacidad (l)	76	124	157	195
Multiposición mural /suelo	SI	SI	SI	SI
Serpentín (m2)	0,5	0,7	0,7	1
Producción de agua $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$ (l/h) *	611	717	717	831
$\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (l/h) *	407	478	478	554
Potencia máx. absorbida $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$ (kW) *	21,3	25	25	29
Pérdida de carga del intercambiador (mbar)	30	40	40	45
Tiempo calentamiento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$) (h; min)	17	21	29	31
Temperatura máxima de trabajo ($^{\circ}\text{C}$)	90	90	90	90
Dispersión térmica total día (W)	53	63	56	77
Presión máxima trabajo (bar)	7	7	7	7
Peso neto (kg)	45	52	60	71
Tubo entrada/ salida	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Dimensiones del producto (mm)				
A	560	560	560	560
B	670	880	1.311	1.557
C	700	910	1.332	1.578
D	535	745	1.160	1.374
E	500	500	450	450
F	721	931	1.353	1.599
G	690	900	1.331	1.577
H	417,5	627,5	1.045	1.201
I	155	365	600	690
J	262,5	262,5	445	511
K	198	198	198	198
L	145	145	145	145
M	572	572	572	572

*Caudal 3 m³/h y temperatura 80 °C.

IF 80 - 120 - 160 - 200 LITROS

